



## Datenblatt / Datasheet

### Bezeichnung / Description:

Flaches Geflecht aus Kupferdraht / Flat braiding made of copper wire


### Aufbau / Construction:

Ein Geflecht aus verzinnem Kupferdraht  $\varnothing 0,15$  mm / Braiding of tinned copper wire  $\varnothing 0,15$  mm

### Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -50°C bis / up to +250°C

ID	$\varnothing$ -min / $\varnothing$ -max [mm]	Nennquerschnitt / Cross section [mm <sup>2</sup> ]	Typische Breite / Typical Width [mm]	Produktionslänge / Production Length [m]	Gewicht / Weight ~[kg/m]
10934	4/8	2,54	4,0 $\pm$ 1	100	0,024
15245	6/12	3,39	6,0 $\pm$ 1	100	0,031
14408	8/16	4,24	7,0 $\pm$ 1	100	0,038
15354	10/20	4,24	7,0 $\pm$ 1	100	0,038
15278	12/24	6,79	11,0 $\pm$ 1	100	0,062
15738	15/30	6,79	11,0 $\pm$ 1	100	0,060
15289	19/38	10,18	14,0 $\pm$ 1	100	0,092
11318	24/48	12,72	17,0 $\pm$ 1	100	0,111
14441	32/64	16,96	19,0 $\pm$ 1	100	0,152

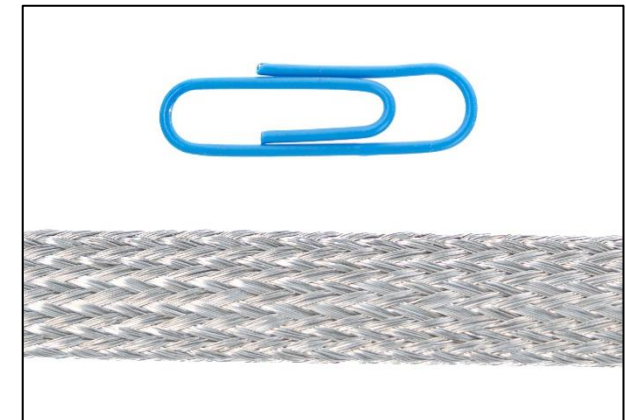

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Drahtdurchmesser auf Anfrage / Special sizes and other wire diameters on customer demand