



Datenblatt / Datasheet

Bezeichnung / Description:

Metall-Schutzschlauch > 30 mm / Metal Protection Sleeving > 30 mm


Aufbau / Construction:

Geflecht aus verzinktem Stahldraht oder Nirodraht $\varnothing 0,24$ mm / Braid of galvanized wire or stainless steel wire $\varnothing 0,24$ mm

Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium -50°C bis / up to +300°C

ID	Lichte Weite / Core Diameter [mm]	\varnothing_{min} / \varnothing_{max} [mm]	Typische Abmessung / Typical Dimension [mm]	Gewicht / Weight ~[kg/m]
14025	29	20/31	rund / round	0,290
14026	35	26/37	rund / round	0,320
14027	43	32/46	rund / round	0,585
14028	52	40/62	rund / round	0,614
14029	66	50/72	rund / round	0,878
15952	82	60/94	rund / round	0,945
15953	92	70/106	rund / round	1,650
13392	100	88/110	rund / round	1,900
15954	121	90/131	rund / round	2,270
15303	150	122/180	rund / round	2,080
20928	180	140/190	rund / round	3,050
20131	195	160/230	rund / round	3,240
19522	235	200/248	rund / round	4,120

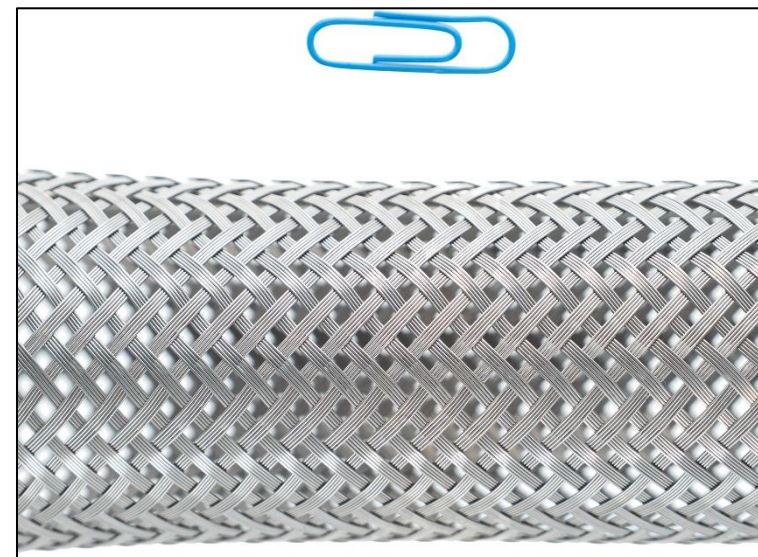

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on one-way spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Durchmesser auf Anfrage / Special sizes and other diameters on customers demand
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten / Pay attention to elongation/reduction factor
- Ausführung in Nirodraht, Phosphorbronzedraht CW452K oder anderen Materialien auf Anfrage / Version in stainless steel, phosphor bronze wire CW452K and other materials on customers demand