



## Datenblatt / Datasheet

### Bezeichnung / Description:

Polyester-Schutzschlauch / Polyester Protection Sleeving


### Aufbau / Construction:

Geflecht aus Polyestermonofil  $\varnothing 0,25$  mm natur / Braiding of polyester monofile  $\varnothing 0,25$  mm (nature)

### Temperaturbereich / Temperature Range:

In Abhängigkeit vom Medium / Depending on medium  $-50^{\circ}\text{C}$  bis / up to  $+100^{\circ}\text{C}$

ID	$\varnothing_{\text{min}} / \varnothing_{\text{max}}$ [mm]	Typische Abmessung / Typical Dimension [mm]	Gewicht / Weight ~[kg/100m]
18003	1/5	rund / round $\varnothing 3,0$	0,3
18004	2/7	rund / round $\varnothing 3,0$	0,4
18005	3/9	rund / round $\varnothing 4,3$	0,5
18006	4/11	rund / round $\varnothing 5,0$	0,6
18008	5/12	rund / round $\varnothing 6,4$	0,8
18010	7/15	flach / flat 9,7 x 3,5	0,9
18012	8/17	flach / flat 9 x 4	1,1
18015	10/20	flach / flat 13 x 4,5	1,1
18020	14/26	flach / flat 16 x 2,5	1,5
18025	18/34	flach / flat 18 x 2,0	1,9

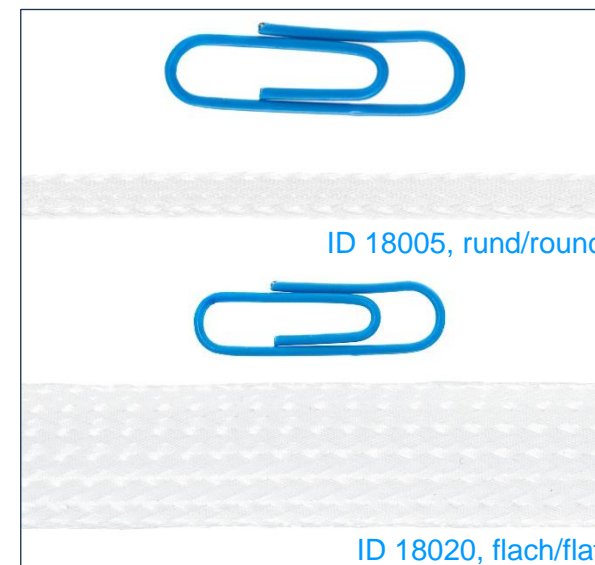

- Lieferung auf Einwegspulen / Supplied on oneway spools
- Kurzlängen nach Lagervorrat / Short lengths ex stock
- Sondertypen und andere Durchmesser auf Anfrage / Special sizes and other diameters on customers demand
- Verkürzungs- bzw. Längungsfaktor beachten / Pay attention to elongation / reduction factor
- Andere Farben auf Anfrage / Other colours on customers demand
- Andere Materialien wie PP, PPS, PA6 oder PA6.6 auf Anfrage / Other materials like PP, PPS, PA6 or PA6.6 on customers demand